

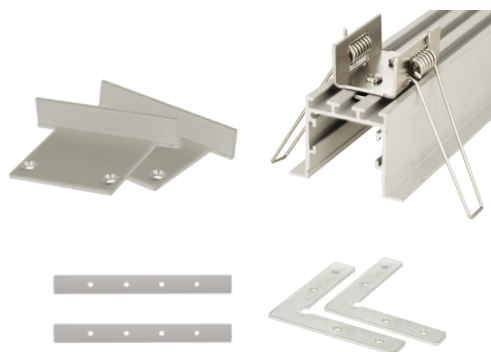


Ref : 301502020

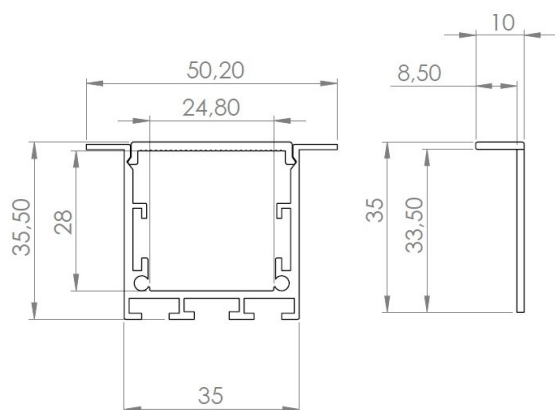

Un encastré linéaire pour des lignes de lumières continues en murs et plafonds. Plusieurs modules peuvent être assemblés pour faire filer la lumière ou être assemblés par tronçons avec coupe d'onglet pour des créations sans limite.

CARACTÉRISTIQUES

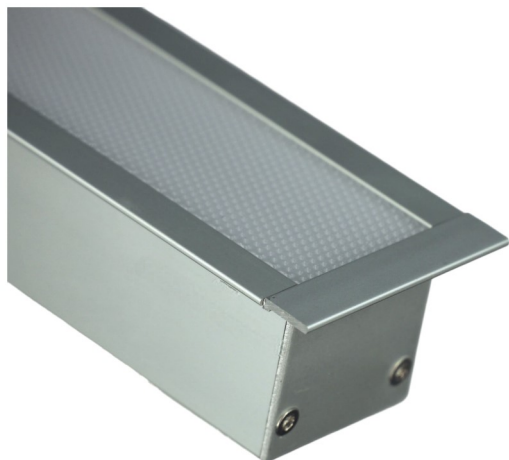

Dimensions : 50,2x35,5x2500mm (lxhxL) - Longueur sur mesure



Matériaux & finition : Aluminium anodisé incolore (gris métal)



Installation : Encastré - Sol, mur, plafonds



Environnement (in/out) : Intérieur ou extérieur



Indice de protection (IP) : Ip 40 ou IP 65 (Voir compatibilité)



Poids : 720g/m



Indice de résistance aux chocs (IK) : IK 10



Test du fil incandescent : 850°

ACCESSOIRES

Accessoire	Référence
Vasque Prismatique 2.5m	301003120
Vasque Claire 2.5m	301003121
Vasque Opale en barre 2.5m	301003220
Vasque Opale en rouleau 25m	301003221
Vasque Micro-prismatique 2.5m	301003420
Vasque Prismatique Claire 15m	301003421
Vasque Prismatique Opale 15m	301003521
Embouts en métal	301504020
Ressort de fixation	301509020
Eclisse de jonction interne 180°	301510020
Eclisse de jonction 90° Mur/Pla.	301510021

COMPATIBILITÉ

Rubans compatibles	IP 20	IP 65	Homogénéité*
HL		Oui	Oui
THL	Oui		Oui
SL	Oui		Oui
SW	Oui	Oui	Oui
HQ	Oui		Oui
CC	Oui	Oui	Oui
CC RGBW	Oui	Oui	Oui

*La surface éclairante ne présente aucune zone ayant une différence de luminosité.

OPTIONS DISPONIBLES

Fixation par clips ressort ou par tige filetée et écrous (non fournis).
Autres finitions à la demande.